

Latauslaitemallisto

Tasasähkölaturit (nopeat DC-pikalaturit)

60 kW mallit, maksimi ottovirta 116A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 125A

- 60 kW CCS + CHAdeMO, (Model-P)
- 60 kW 2*CCS, (Model-P)
- 60 kW CCS + CHAdeMO
- 60 kW 2*CCS

90 kW mallit, maksimi ottovirta 173A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 200A

- 90 kW CCS + CHAdeMO
- 90 kW 2*CCS

120 kW mallit, maksimi ottovirta 231A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 250A

- 120 kW CCS + CHAdeMO
- 120 kW 2*CCS



150 kW mallit, maksimi ottovirta 288A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 315A

- 150 kW 2*CCS

180 kW mallit, maksimi ottovirta 342A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 355A

- 180 kW 2*CCS

Kaikilla yllä olevilla malleilla on yhtäaikaisen latauksen mahdollisuus. Tällöin teho jakautuu kaapeleiden kesken.

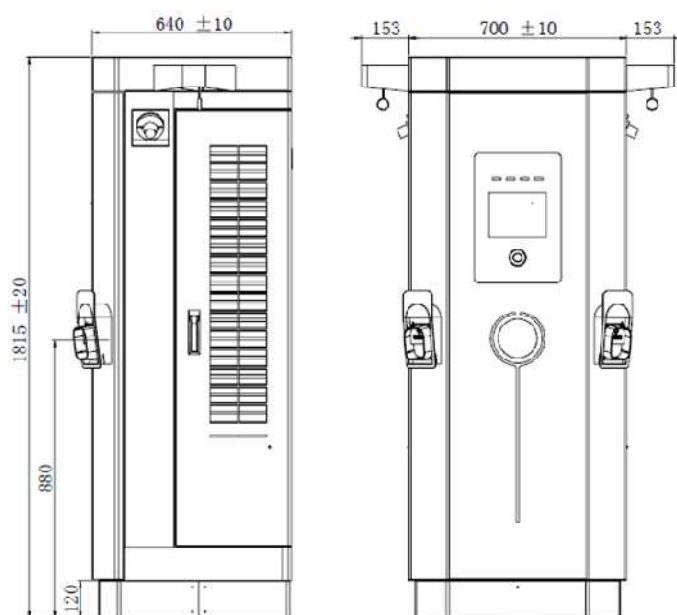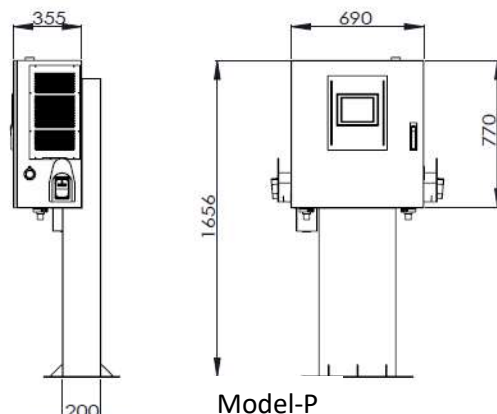


Vaihtosähkölaturit (keskinopeat AC-laturit)

22 kW mallit, maksimi ottovirta 64A, rajoittamattoman tehon sulakekoko 63A

- 2*22 kW 2*Type2 pistorasia
- 2*22 kW 1*Type2 pistorasia + 1*Type2 kiinteä kaapeli
- 2*22 kW 2*Type2 kiinteä kaapeli

Kaikilla yllä olevilla malleilla on yhtäaikaisen latauksen mahdollisuus. Autokohtainen teho pysyy vakiona myös yhtäaikaisen latauksen aikana.

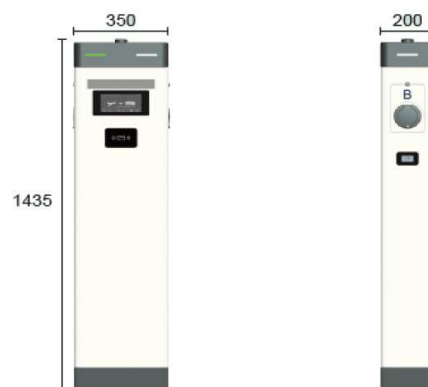

Kaikkien mallien maksimitehoa voidaan tarvittaessa rajoittaa, mikä mahdollistaa myös pienemmät sulakkeet. Rajoitus on mahdollista tehdä myös esimerkiksi muun käytön tehohuippujen ajaksi.